

قیچی ها و سرقیچی های برش انواع کابل و سیم بکسل




BAUDAT
GmbH & Co. KG

Retonak
Shaya Co.



BAUDAT

GmbH & Co. KG

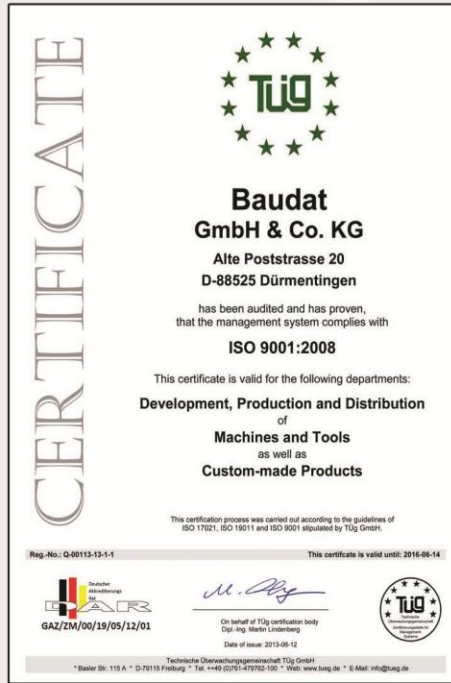

شرکت BAUDAT GmbH & Co. KG با سی سال تجربه در طراحی و ساخت ابزار آلات برش، اکنون با تولید انواع پمپ‌های هیدرولیک و طیف وسیعی از انواع قیچی (مکانیکی، اهرمی، جغجغه‌ای و هیدرولیکی) برای برش کابل های مسی، آلومینیومی، ACSR، زره دار و سیم های بکسل، به یکی از تولیدکنندگان شاخص در صنعت آلمان تبدیل شده است. در این کاتالوگ سعی شده انواع قیچی‌های تولیدی این شرکت به صورت مدون معرفی گردند. این شرکت با در اختیار داشتن سه هزار متر مربع فضای کارگاهی مدرن و مجهز به ماشین آلات خاص و کسب گواهینامه ISO 9001، توانائی تولید ابزار آلات خاص مکانیکی و هیدرولیکی سفارشی را دارا می‌باشد. شرکت BAUDAT علاوه بر تولید انواع قیچی‌ها، در زمینه تولید پانچرهای هیدرولیک دستی و سر پانچر هیدرولیکی و انواع پمپ های هیدرولیک و همچنین انواع سنبله و ماتریس‌های گرد، مربع و مستطیل نیز فعالیت دارد. این تجهیزات مناسب تابلو سازها، مونتاژ کارهای تابلو، برق کارها، خودرو سازها، لوله کش ها، کابینت کارها و ... می باشند. این محصولات در کاتالوگ جداگانه‌ای معرفی شده‌اند که برای دریافت آن می‌توانید با شرکت رتوناک شایا تماس حاصل فرمائید.





مقاومت برشی برخی از مواد :

| Material | Tensile Strength N/mm(2) | |
|--------------------------------|--------------------------|-----------|
| Cu Strand Conductor | Soft Drawn | 200-250 |
| | Medium hard Drawn | 260-300 |
| | Hard drawn | 310-410 |
| AL Strand Conductor | Soft Drawn | 50-60 |
| | Medium Hard drawn | 85-100 |
| | Hard drawn | 100-170 |
| | Alloys | 171-300 |
| ACSR Conductor | Steel section | 1000-1200 |
| | AL section | 100-170 |
| Aerial Bundled Cable | AL section | 100-170 |
| | Traction wire rope | 300-500 |
| Mild steel rebar | - | 300-450 |
| Flexible wire rope | - | 1300 |
| Galva. steel hard wire rope | - | 1570-1960 |
| Stainless steel hard wire rope | - | 1800 |

۴- تعداد برشی که در هر روز می‌بایست انجام شود مشخص گردد.

۵- آیا سرعت در برش قطعه کار برای شما مهم است؟

۶- با ارائه اطلاعات ذکر شده قیچی مناسب انتخاب و تقدیم حضورتان خواهد شد.

در صورتی که اطلاعات فوق را به طور کامل در اختیار ندارید با ارائه نمونه قطعه کار و مذاکره با مهندسین فروش ما، بهترین قیچی انتخاب و حضورتان ارائه می‌گردد.

نحوه انتخاب قیچی

برای انتخاب قیچی مناسب مراحل زیر را مورد توجه قرار دهید:

۱- کدام یک از موارد زیر را می‌خواهید برش دهید؟ اگر قطعه کار خاصی به جز موارد زیر مد نظرتان است با ما تماس حاصل فرمائید.

| | | |
|--|---|--|
| <p>کابل های تلفن و کنترل (زره دار) Wire Armored control and communication cable</p>  | <p>کابل های قدرت مسی و آلومینیومی Power cable</p>  | <p>کابل های قدرت مسی و آلومینیومی با زره فولادی Wire Armored power cable</p>  |
| <p>سیم های افشان و کابل های جوشکاری Welding cable & Flexibel CU conductor</p>  | <p>سیم های آلومینیومی و مسی سخت Hard Drawn copper conductor Alloy aluminium conductor</p>  | <p>کابل های کنترل و تلفن Control & Communication cable</p>  |
| <p>سیم های بکسل افشان و بافته گالوانیزه و استنلس استیل Wire Rope</p>  | <p>سیم های آلومینیومی Aluminium conductor</p>  | <p>سیم های مسی Copper conductor</p>  |
| <p>انواع مفتول های فولادی و آرماتور Rebar</p>  | <p>هادی های ACSR ACSR conductor</p>  | <p>کابل های خودنگهدار Aerial Bundeled cable</p>  |

۲- قطر یا سطح مقطعی را که می‌خواهید برش دهید مشخص نمایید.

۳- سختی و مقاومت برشی مقطعی که می‌خواهید برش دهید بر حسب (N/mm^2) چقدر است؟ اگر سختی خاصی مد نظرتان می‌باشد مشخص فرمایید. در جدول زیر مقاومت برشی برخی از مواد آورده شده است.

قیچی دستی

| مدل CA2 | مدل CA1 | |
|------------------------------------|---------------------------|------------|
| 80-927 | 80-926 | کد سفارش |
| برای برش کابل های مسی و آلومینیومی | | ویژگی |
| قطر 11 میلیمتر | قطر 9 میلیمتر | محدوده برش |
| 0.3 کیلوگرم / 210 میلیمتر | 0.2 کیلوگرم / 160 میلیمتر | وزن / طول |



قیچی کلاغی اهرمی دو دستی سری E

| مدل E3 Flex | مدل E3 | مدل E2 | مدل E1 | |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| 80-412 | 80-429 | 80-413 | 80-415 | کد سفارش |
| برش کابل های افشان و مخابراتی | | | | ویژگی |
| قطر 60 میلیمتر | قطر 50 میلیمتر | قطر 31 میلیمتر | قطر 20 میلیمتر | محدوده برش |
| 2.9 کیلوگرم / 770 میلیمتر | 2.9 کیلوگرم / 770 میلیمتر | 1.4 کیلوگرم / 525 میلیمتر | 0.7 کیلوگرم / 360 میلیمتر | وزن / طول |



قیچی کلاغی اهرمی دو دستی سری Ei عایق جریان برق تا 1000 ولت

| مدل E3i | مدل E2i | مدل E1i | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| 80-411 | 80-409 | 80-417 | کد سفارش |
| برای برش کابل های مسی و آلومینیومی | | | ویژگی |
| قطر 50 میلیمتر | قطر 31 میلیمتر | قطر 20 میلیمتر | محدوده برش |
| 3.4 کیلوگرم / 790 میلیمتر | 1.9 کیلوگرم / 540 میلیمتر | 0.8 کیلوگرم / 370 میلیمتر | وزن / طول |





قیچی کلاغی جغجغه ای یک دستی
مدل k24

| | |
|------------------------------------|------------|
| 80-152 | کد سفارش |
| برای برش کابل های مسی و آلومینیومی | ویژگی |
| قطر 24 میلیمتر | محدوده برش |
| 0.9 کیلوگرم / 290 میلیمتر | وزن / طول |



قیچی کلاغی جغجغه ای یک دستی
مدل k32 Flex

| | |
|--|------------|
| 80-162 | کد سفارش |
| برش کابل های مسی و آلومینیومی افشان و مخابراتی | ویژگی |
| قطر 32 میلیمتر | محدوده برش |
| 0.9 کیلوگرم / 306 میلیمتر | وزن / طول |



قیچی کلاغی یک دستی عایق جریا برق تا 1000 ولت
مدل K32 i

| | |
|--|------------|
| 80-157 | کد سفارش |
| برای برش کابل های مسی و آلومینیومی | ویژگی |
| قطر 32 میلیمتر | محدوده برش |
| 1.1 کیلوگرم / 310 میلیمتر | وزن / طول |
| روکش عایق بدکی با کد سفارش 157.23 - 80 قابل ایتباع است | |

قیچی جغجغه ای یک دستی

| مدل SC55 | مدل SC40 | |
|------------------------------------|----------------|------------|
| 80-057 | 80-058 | کد سفارش |
| برای برش کابل های مسی و آلومینیومی | | ویژگی |
| قطر 55 میلیمتر | قطر 40 میلیمتر | محدوده برش |
| 1.5 کیلوگرم | 0.7 کیلوگرم | وزن / طول |
| 310 میلیمتر | 240 میلیمتر | |



قیچی کلاغی جغجغه ای یک دستی
مدل k32

| | |
|------------------------------------|------------|
| 80-155 | کد سفارش |
| برای برش کابل های مسی و آلومینیومی | ویژگی |
| قطر 32 میلیمتر | محدوده برش |
| 0.9 کیلوگرم / 306 میلیمتر | وزن / طول |



قیچی کلاغی جغجغه ای دو دستی
مدل ER80

| | |
|------------------------------------|------------|
| 80-151 | کد سفارش |
| برای برش کابل های مسی و آلومینیومی | ویژگی |
| قطر 80 میلیمتر | محدوده برش |
| 5 کیلوگرم / 900 میلیمتر | وزن / طول |




قیچی جغجغه ای دو دستی کوتاه
مدل SCK55



| | |
|------------------------------------|------------|
| 80-069 | کد سفارش |
| برای برش کابل های مسی و آلومینیومی | ویژگی |
| قطر 55 میلیمتر | محدوده برش |
| 1.5 کیلوگرم / 320 میلیمتر | وزن / طول |

قیچی جغجغه ای دو دستی
مدل SCZ55

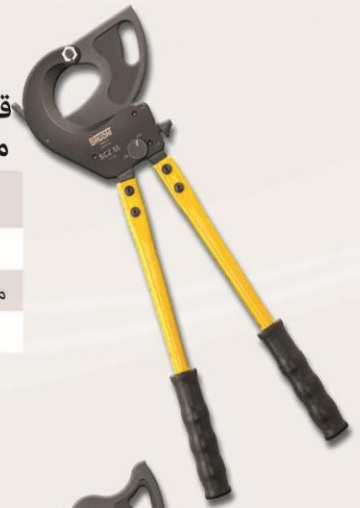

| | |
|------------------------------------|------------|
| 80-067 | کد سفارش |
| برای برش کابل های مسی و آلومینیومی | ویژگی |
| قطر 55 میلیمتر | محدوده برش |
| 1.6 کیلوگرم / 430 میلیمتر | وزن / طول |

قیچی جغجغه ای دو دستی
مدل SCZ70



| | |
|------------------------------------|------------|
| 80-050 | کد سفارش |
| برای برش کابل های مسی و آلومینیومی | ویژگی |
| قطر 70 میلیمتر | محدوده برش |
| 1.9 کیلوگرم / 540 میلیمتر | وزن / طول |

قیچی جغجغه ای دو دستی
مدل SCZ95




| | |
|------------------------------------|------------|
| 80-060 | کد سفارش |
| برای برش کابل های مسی و آلومینیومی | ویژگی |
| قطر 95 میلیمتر | محدوده برش |
| 4.9 کیلوگرم / 700 میلیمتر | وزن / طول |

قیچی جغجغه ای دو دستی
مدل SCARZ 45



| | |
|---|------------|
| 80-043 | کد سفارش |
| برای برش کابل های مسی و آلومینیومی زره دار و سیمهای ACSR | ویژگی |
| قطر 45 میلیمتر | محدوده برش |
| 1.5 کیلوگرم / 425 میلیمتر | وزن / طول |

قیچی جغجغه ای دو دستی
مدل HCF75

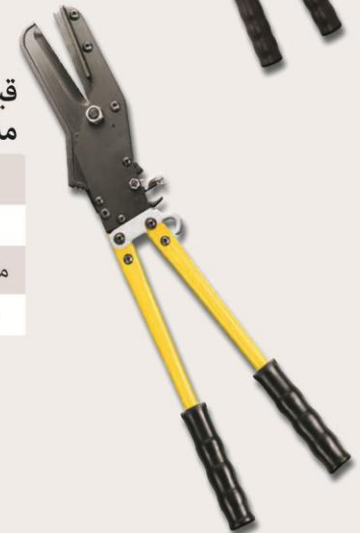

| | |
|--|------------|
| 80-912 | کد سفارش |
| برای برش کابل های تخت مسی و آلومینیومی | ویژگی |
| حداکثر پهنای برش 75 میلیمتر و مقطع 4*25 میلیمتر مربع | محدوده برش |
| 1.7 کیلوگرم / 525 میلیمتر | وزن / طول |



قیچی اهرمی جغجغه ای یک دستی ثابت
مدل SR52

| | |
|--|------------|
| 80-051 | کد سفارش |
| برای برش کابل های مسی و آلومینیومی مناسب نصب در خط تولید و متراژ بندی کابل ها | ویژگی |
| قطر 52 میلیمتر | محدوده برش |
| 8.3 کیلوگرم / 690 میلیمتر | وزن / طول |

قیچی اهرمی جغجغه ای یک دستی ثابت
مدل SER80



| | |
|--|------------|
| 80-165 | کد سفارش |
| برای برش کابل های مسی و آلومینیومی مناسب نصب در خط تولید و متراژ بندی کابل ها | ویژگی |
| قطر 80 میلیمتر | محدوده برش |
| 8.9 کیلوگرم / 950 میلیمتر | وزن / طول |



قیچی کلاغی اهرمی دو دستی
مدل EHS30

| | |
|---|------------|
| 80-421 | کد سفارش |
| برای برش کابل های پلاستیکی و شیلنگ با شیلد فولادی | ویژگی |
| قطر 30 میلیمتر | محدوده برش |
| 2.3 کیلوگرم / 730 میلیمتر | وزن / طول |

سرقیچی گیوتینی هیدرولیکی با سیستم برگشت هیدرولیک سری KB

| مدل : KB30/200RH | مدل:KB30/160 RH | مدل:KB20/100 RH | مدل:KB10/65 RH | |
|--|--|--|---|------------|
| 60-146 | 60-020 | 60-125 | 60-127 | کد سفارش |
| 360 بار | 360 بار | 450 بار | 450 بار | فشار کاری |
| 282 کیلو نیوتن | 282 کیلو نیوتن | 226 کیلو نیوتن | 106 کیلو نیوتن | نیروی برش |
| کابل های مسی و آلومینیومی قطر 200 میلیمتر | کابل های مسی و آلومینیومی قطر 160 میلیمتر | کابل های مسی و آلومینیومی و کابل زره دار حداکثر قطر 100 میلیمتر | کابل های مسی و آلومینیومی و کابل زره دار حداکثر قطر 65 میلیمتر | محدوده برش |
| 94 کیلوگرم / 1017 میلیمتر | 63 کیلوگرم / 870 میلیمتر | 32 کیلوگرم / 590 میلیمتر | 15 کیلوگرم / 430 میلیمتر | وزن / طول |



سرقیچی کلاغی هیدرولیکی سری HS

| مدل: HS5 RH CU | مدل: HS5 D CU | مدل: HS4 RH CU | مدل: HS4 D CU | مدل: HS3 6 RH CU | مدل: HS3 6 D CU | |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|------------|
| با سیستم برگشت هیدرولیک | با سیستم برگشت فزری | با سیستم برگشت هیدرولیک | با سیستم برگشت فزری | با سیستم برگشت هیدرولیک | با سیستم برگشت فزری | کد سفارش |
| 60-084 | 60-046 | 60-137 | 60-135 | 60-140 | 60-138 | ویژگی |
| برای برش کابل های مسی و آلومینیومی | | | | | | فشارکاری |
| 450 بار | 450 بار | 450 بار | 450 بار | 450 بار | 450 بار | نیروی برش |
| 226 کیلو نیوتن | 226 کیلو نیوتن | 127 کیلو نیوتن | 127 کیلو نیوتن | 56.5 کیلو نیوتن | 56.5 کیلو نیوتن | محدوده برش |
| قطر 130 میلیمتر | قطر 130 میلیمتر | قطر 100 میلیمتر | قطر 100 میلیمتر | قطر 60 میلیمتر | قطر 60 میلیمتر | وزن / طول |
| 29 کیلوگرم | 29.5 کیلوگرم | 10.5 کیلوگرم | 11.5 کیلوگرم | 4.5 کیلوگرم | 3.8 کیلوگرم | |
| 710 میلیمتر | 710 میلیمتر | 590 میلیمتر | 680 میلیمتر | 380 میلیمتر | 416 میلیمتر | |





قیچی کلاغی اهرمی دو دستی :

- سری ES

- سری ESi عایق جریان برق تا 1000 ولت

| مدل ES3i | مدل ES3 | مدل ES2i | مدل ES2 | مدل ES1i | مدل ES1 | کد سفارش |
|---|---------|---|---------|---|---------|------------|
| 80-410 | 80-428 | 80-408 | 80-414 | 80-418 | 80-416 | ویژگی |
| برای برش سیم بکسل | | | | | | |
| حداکثر قطر 14 میلیمتر با مقاومت برشی $\geq 1800\text{N/mm}^2$ حداکثر قطر 16 میلیمتر با مقاومت برشی $\geq 750\text{N/mm}^2$ حداکثر قطر 18 میلیمتر با مقاومت برشی $\geq 220\text{N/mm}^2$ | | حداکثر قطر 10 میلیمتر با مقاومت برشی $\geq 1800\text{N/mm}^2$ حداکثر قطر 11 میلیمتر با مقاومت برشی $\geq 750\text{N/mm}^2$ حداکثر قطر 12 میلیمتر با مقاومت برشی $\geq 220\text{N/mm}^2$ | | حداکثر قطر 6 میلیمتر با مقاومت برشی $\geq 1800\text{N/mm}^2$ حداکثر قطر 8 میلیمتر با مقاومت برشی $\geq 750\text{N/mm}^2$ حداکثر قطر 10 میلیمتر با مقاومت برشی $\geq 220\text{N/mm}^2$ | | محدوده برش |
| 3 کیلوگرم - 730 میلیمتر | | 1.6 کیلوگرم - 500 میلیمتر | | 0.7 کیلوگرم - 360 میلیمتر | | وزن / طول |
| 2.6 کیلوگرم - 715 میلیمتر | | 1.3 کیلوگرم - 490 میلیمتر | | 0.6 کیلوگرم - 350 میلیمتر | | |



قیچی جغجغه ای یک دستی
مدل ECS 10/23



| | |
|------------|---|
| کد سفارش | 80-114 |
| ویژگی | برای برش کابل های خود نگهدار (مجهز به سیم بکسل) |
| محدوده برش | مجهز به قسمت تیغه برش جهت برش یک مرحله ای کابل مسی یا آلومینیومی با قطر 2.3 میلیمتر به همراه سیم بکسل به قطر 10 میلیمتر |
| وزن / طول | 0.7 کیلوگرم / 270 میلیمتر |

قیچی جغجغه ای یک دستی
مدل SCS 13



| | |
|------------|---|
| کد سفارش | 80-061 |
| ویژگی | برای برش سیم بکسل |
| محدوده برش | سیم بکسل افشان حداکثر قطر برش 13 میلیمتر سیم بکسل فولادی بافته حداکثر قطر برش 10 میلیمتر |
| وزن / طول | 0.8 کیلوگرم / 240 میلیمتر |

قیچی جغجغه ای یک دستی
مدل SCS 18



| | |
|------------|---|
| کد سفارش | 80-059 |
| ویژگی | برای برش سیم بکسل |
| محدوده برش | سیم بکسل افشان حداکثر قطر برش 18 میلیمتر سیم بکسل فولادی بافته حداکثر قطر برش 15 میلیمتر |
| وزن / طول | 1.7 کیلوگرم / 317 میلیمتر |

قیچی جغجغه ای کلاغی یک دستی
مدل KS10



| | |
|------------|--|
| کد سفارش | 80-153 |
| ویژگی | برای برش سیم بکسل |
| محدوده برش | سیم بکسل افشان حداکثر قطر برش 10 میلیمتر سیم بکسل فولادی بافته حداکثر قطر برش 8 میلیمتر |
| وزن / طول | 0.8 کیلوگرم / 275 میلیمتر |

قیچی جغجغه ای کلاغی یک دستی
مدل KS 13



| | |
|------------|---|
| کد سفارش | 80-156 |
| ویژگی | برای برش سیم بکسل |
| محدوده برش | سیم بکسل افشان حداکثر قطر برش 13 میلیمتر سیم بکسل فولادی بافته حداکثر قطر برش 10 میلیمتر |
| وزن / طول | 1 کیلوگرم / 280 میلیمتر |



قیچی جغجغه ای دو دستی
مدل SCSZ20

| | |
|---|------------|
| 80-068 | کد سفارش |
| برای برش سیم بکسل | ویژگی |
| سیم بکسل افشان حداکثر قطر برش 20 میلیمتر سیم بکسل فولادی بافته حداکثر قطر برش 16 میلیمتر | محدوده برش |
| 1.9 کیلوگرم / 440 میلیمتر | وزن / طول |

قیچی جغجغه ای دو دستی
مدل SCSZ30

| | |
|---|------------|
| 80-065 | کد سفارش |
| برای برش سیم بکسل | ویژگی |
| سیم بکسل افشان حداکثر قطر برش 30 میلیمتر سیم بکسل فولادی بافته حداکثر قطر برش 25 میلیمتر | محدوده برش |
| 5.3 کیلوگرم / 703 میلیمتر | وزن / طول |



قیچی اهرمی جغجغه ای دو دستی
مدل HCP50

| | |
|---|------------|
| 80-919 | کد سفارش |
| برای برش تسمه های تخت با مغزی سیم بکسل | ویژگی |
| حداکثر پهنای برش : 50 میلیمتر حداکثر ضخامت : 3 میلیمتر | محدوده برش |
| 2.3 کیلوگرم / 490 میلیمتر | وزن / طول |



قیچی جغجغه ای دو دستی
مدل SCAZ20

| | |
|---------------------------|------------|
| 80-048 | کد سفارش |
| برای برش کابل ACSR | ویژگی |
| قطر برش 20 میایمتر | محدوده برش |
| 1.9 کیلوگرم / 440 میلیمتر | وزن / طول |



قیچی جغجغه ای دو دستی
مدل SCAZ30

| | |
|---------------------------|------------|
| 80-049 | کد سفارش |
| برای برش کابل ACSR | ویژگی |
| قطر برش 30 میایمتر | محدوده برش |
| 5.3 کیلوگرم / 703 میلیمتر | وزن / طول |





قیچی گیوتینی هیدرولیکی دستی مدل KB 5/26 Kompakt

| | |
|------------|--|
| کد سفارش | 60-110 |
| ویژگی | برای برش سیم بکسل و کابل های مسی و آلومینیومی زره دار و کابل های ACSR و خود نگه دار |
| محدوده برش | حداکثر قطر 18 میلیمتر |
| وزن / طول | 3.2 کیلوگرم / 410 میلیمتر |

سرقیچی گیوتینی هیدرولیکی با سیستم برگشت هیدرولیک سری KB

| مدل KB20/100 RH | مدل KB10/65 RH | مدل KB 5/26 | کد سفارش |
|---|---|--|------------|
| 60-125 | 60-127 | 60-123 | فشار کاری |
| 450 بار | 450 بار | 450 بار | نیروی برش |
| 226 کیلو نیوتن | 106 کیلو نیوتن | 56 کیلو نیوتن | محدوده برش |
| سیم بکسل حداکثر قطر 38 میلیمتر با مقاومت برشی $\geq 1800\text{N/mm}^2$ | سیم بکسل حداکثر قطر 32 میلیمتر با مقاومت برشی $\geq 1800\text{N/mm}^2$ | حداکثر قطر 18 میلیمتر با مقاومت برشی $\geq 1800\text{N/mm}^2$ | وزن / طول |
| 32 کیلوگرم / 590 میلیمتر | 15 کیلوگرم / 430 میلیمتر | 2.4 کیلوگرم / 215 میلیمتر | |



سرقیچی کلاغی هیدرولیکی سری HS

| مدل HS4 RH: | مدل HS4 D: | مدل HS3 6 RH: | مدل HS3 6 D: | کد سفارش |
|---|---|---------------------------|---------------------------|------------|
| با سیستم برگشت هیدرولیک | با سیستم برگشت فتری | با سیستم برگشت هیدرولیک | با سیستم برگشت فتری | ویژگی |
| 60-136 | 60-134 | 60-141 | 60-139 | فشار کاری |
| برای برش سیم بکسل | | | | نیروی برش |
| 450 بار | 450 بار | 450 بار | 450 بار | محدوده برش |
| 127 کیلو نیوتن | 127 کیلو نیوتن | 56.5 کیلو نیوتن | 56.5 کیلو نیوتن | وزن / طول |
| سیم بکسل افشان حداکثر قطر برش 28 میلیمتر سیم آلومینیوم مغز فولاد (ACSR) حداکثر قطر برش 38 میلیمتر | سیم بکسل افشان حداکثر قطر برش 28 میلیمتر سیم آلومینیوم مغز فولاد (ACSR) حداکثر قطر برش 38 میلیمتر | قطر 20 میلیمتر | قطر 20 میلیمتر | |
| 11.1 کیلوگرم / 590 میلیمتر | 12.1 کیلوگرم / 680 میلیمتر | 4.3 کیلوگرم / 334 میلیمتر | 4.1 کیلوگرم / 369 میلیمتر | |





قیچی اهرمی دو دستی آرماتور و پیچ بر
مدل BSS

| | |
|---|------------|
| 80-354 | کد سفارش |
| برای برش آرماتور و پیچ | ویژگی |
| حداکثر قطر برای 9 میلیمتر با سختی 19HRC | محدوده برش |
| حداکثر قطر برای 8 میلیمتر با سختی 40HRC | |
| حداکثر قطر برای 7 میلیمتر با سختی 48HRC | |
| 2.4 کیلوگرم / 550 میلیمتر | وزن / طول |




قیچی اهرمی دو دستی آرماتور و پیچ بر
مدل BSG

| | |
|--|------------|
| 80-353 | کد سفارش |
| برای برش آرماتور و پیچ | ویژگی |
| حداکثر قطر برای 16 میلیمتر با سختی 19HRC | محدوده برش |
| حداکثر قطر برای 11 میلیمتر با سختی 40HRC | |
| حداکثر قطر برای 10 میلیمتر با سختی 48HRC | |
| 6.9 کیلوگرم / 1000 میلیمتر | وزن / طول |



قیچی اهرمی دو دستی آرماتور و پیچ بر
مدل BSK

| | |
|--|------------|
| 80-352 | کد سفارش |
| برای برش آرماتور و پیچ | ویژگی |
| حداکثر قطر برای 13 میلیمتر با سختی 19HRC | محدوده برش |
| حداکثر قطر برای 10 میلیمتر با سختی 40HRC | |
| حداکثر قطر برای 9 میلیمتر با سختی 48HRC | |
| 4.6 کیلوگرم / 970 میلیمتر | وزن / طول |

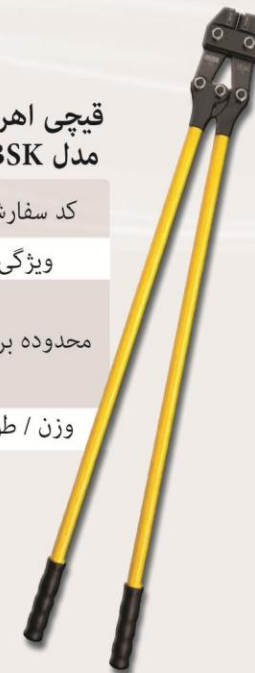

قیچی کلاغی جغجغه ای یک دستی
مدل KSS6

| | |
|---|------------|
| 80-159 | کد سفارش |
| برای برش مفتول فولادی | ویژگی |
| حداکثر قطر برای 6 میلیمتر با سختی 19HRC | محدوده برش |
| 0.8 کیلوگرم / 280 میلیمتر | |
| | وزن / طول |



پمپ هیدرولیک پای
مدل HFP 14/22



| | |
|--|---------------|
| 50-131 | کد سفارش |
| تک مسیره قدرت پیستون تنظیم شده برای 450 بار حجم روغن 250 سانتیمتر مکعب مجهز به کولپینگ سریع التعویض | ویژگی |
| در قیچی های هیدرولیکی و پانچرهای تولید کمپانی | موارد استفاده |
| 4 کیلوگرم / 400 میلیمتر | وزن / طول |



پمپ هیدرولیک پای
مدل HFP3/16

| | |
|---|---------------|
| 50-012 | کد سفارش |
| تک مسیره قدرت پیستون تنظیم شده برای 450 بار حجم روغن 1600 سانتیمتر مکعب مجهز به کولپینگ سریع التعویض | ویژگی |
| در قیچی های هیدرولیکی و پانچرهای تولید کمپانی | موارد استفاده |
| 12 کیلوگرم / 530 میلیمتر | وزن / طول |

پمپ هیدرولیک برقی تک فاز
مدل HMP1



| | |
|---|-------------|
| 50-132 (مدل: HMP 1) مجهز به برگشت اتوماتیک روغن ویژه سرقیچی های هیدرولیکی) | کد سفارش |
| 50-080 (مدل HMP1 E): مجهز به کنترل دستی برگشت روغن ویژه پانچرهای هیدرولیکی) | ویژگی |
| تک مسیره قدرت پیستون تنظیم شده برای 450 بار حجم روغن 1600 سانتیمتر مکعب مجهز به کولپینگ سریع التعویض | ویژگی |
| 9.3 کیلوگرم / 195X 140X 260 میلیمتر | وزن / ابعاد |

پمپ هیدرولیک برقی با سیستم پیستون رادیالی سری HMP2

| HMP2 DERH | HMP2 WERH | HMP2 DE | HMP2 WE | مدل |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| (450 بار) 50-104 | (450 بار) 50-106 | (450 بار) 50-102 | (450 بار) 50.101 | کد سفارش |
| (700 بار) 50-105 | (700 بار) 50-096 | (700 بار) 50-103 | (700 بار) 50-097 | |
| دو مسیره | | تک مسیره | | |
| حجم روغن 1.3 لیتر | | | | |
| ولتاژ ریموت کنترل 24 ولت | | | | |
| مجهز به کویلینگ سریع التعویض | | | | |
| قدرت موتور 1/1 کیلو وات | | | | |
| ولتاژ کاری سه فاز AC400V-50 HZ | ولتاژ کاری تک فاز AC230V-50 HZ | ولتاژ کاری سه فاز AC400V-50 HZ | ولتاژ کاری تک فاز AC230V-50 HZ | ویژگی |
| مجهز به کویلینگ رفت و برگشت سریع التعویض | مجهز به کویلینگ رفت و برگشت سریع التعویض | مجهز به کویلینگ سریع التعویض | مجهز به کویلینگ سریع التعویض | |
| در سر قیچی ها | | | | موارد استفاده |
| 23 کیلوگرم / 380X 215X 340 میلیمتر | | | | وزن / ابعاد |



پمپ هیدرولیک برقی با سیستم پیستون رادیالی سری HMP3

| HMP 3 DR RH D | HMP3 DED | HMP3 DERH | HMP3 DE | مدل |
|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------|
| 50-136 | 50-135 | 50-057 | 50-056 | کد سفارش |
| دو مسیره | تک مسیره | دو مسیره | تک مسیره | |
| مجهز به شیر فشار شکن | | | | |
| قدرت پیستون برای 360 بار تنظیم شده | | | | |
| حجم روغن 4/2 لیتر | | | | |
| ولتاژ ریموت کنترل 24 ولت | | | | |
| قدرت موتور 2/2 کیلو وات | | | | |
| ولتاژ کاری سه فاز AC400V-50 HZ | | | | |
| تنظیم برای عملیات پیوسته | تنظیم برای عملیات پیوسته | --- | --- | ویژگی |
| مجهز به کویلینگ رفت و برگشت سریع التعویض | مجهز به کویلینگ سریع التعویض | مجهز به کویلینگ رفت و برگشت سریع التعویض | مجهز به کویلینگ سریع التعویض | |
| در سر قیچی ها | | | | موارد استفاده |
| 79 کیلوگرم / 725X 400X 720 میلیمتر | | | | وزن / ابعاد |



پمپ هیدرولیک با باتری شارژی سری AP

| | | |
|---|--------------------------------|---------------|
| مدل: AP4 (50-152) 450 بار) (50-147) 700 بار) | مدل: AP3 (50-120) 450 بار) | کد سفارش |
| تک مسیره | | ویژگی |
| مجهز به باتری 18 ولت لیتیومی 3.0 آمپر ساعت با زمان شارژ 22 دقیقه ای | | |
| در 700 بار حجم روغن 500 سانتیمتر مکعب | حجم روغن 250 سانتیمتر مکعب | موارد استفاده |
| در 450 بار حجم روغن 250 سانتیمتر مکعب | ولتاژ شارژ AC230V-50 HZ | |
| در سر قیچی ها و پانچ | | وزن / ابعاد |
| 23 کیلوگرم / 380X 215X 320 میلیمتر | | |



جدول انتخاب شیلنگ هیدرولیک با توجه به پمپ هیدرولیک انتخابی

| 4 متری دوپل (دو مسیره) با ریموت کنترل پایی | 4 متری با ریموت کنترل پایی | 4 متری دوپل (دو مسیره) با ریموت کنترل دستی | 4 متری با ریموت کنترل دستی | 3.5 متری | شیلنگ هیدرولیک (کد سفارش) پمپ هیدرولیک (کد سفارش) |
|---|----------------------------|---|----------------------------|----------|--|
| 50-278 | 50-211 | 50-228 | 50-212 | 50-273 | HFP14/22 (50-131) |
| | | | | X | HFP3/16 (50-012) |
| | X | | X | | AP3 (50-120) |
| | X | | X | | AP4 (50-152) |
| | X | | X | | HMP1 (50-132) |
| | X | | X | | HMP2 WE (50-101) |
| | X | | X | | HMP2 DE (50-102) |
| X | | X | | | HMP2 WE RH (50-106) |
| X | | X | | | HMP2DE RH (50-104) |
| | X | | X | | HMP3 DE (50-056) |
| X | | X | | | HMP3 DE RH (50-057) |
| | X | | X | | HMP3 DE D (50-135) |
| X | | X | | | HMP3 DE RH D (50-136) |

کمپانی Baudat آلمان تولید کننده انواع پانچر ورق و سنبه و ماتریس های مربوطه می باشد . در صورت نیاز کاتالوگ اختصاصی قابل ارسال است



مجموعه سر پانچر و پمپ دستی با
شیلنگ هیدرولیک نیم متری



مجموعه پانچر هیدرولیک دستی LS6



مجموعه پانچر هیدرولیک دستی LS8

مجموعه سر پانچر و پمپ هیدرولیک پای
و شیلنگ هیدرولیک 3.5 متری



محصول استثنایی از کمپانی BAUDAT

پانچر LZ2000

کد سفارش : 80-608



- توانائی پانچ ورق فولادی تا ضخامت 2.5 mm طول 300 میلیمتر وزن 1.4 کیلو گرم عمق پانچ از لبه ورق 50 میلیمتر قابلیت پانچ سریع استفاده از یک دست و کمترین انرژی تمام قطعات قابل تعویض کوچک ، بادوام ، آیرودینامیک ساخت کارخانه BAUDAT آلمان

● کاربری :

- پانچ تسمه های فلزی
- پانچ تسمه های بافته سیمی
- پانچ لبه ورق های فلزی تا عمق 50 میلیمتر
- پانچ Name plate

● مورد استفاده :


- کارگاه های تابلو ساز
- کارخانه های ترانسفورسازی
- ...

سنبه و ماتریس قابل استفاده در پانچر LZ2000

| | |
|-----------------|----------------------|
| گرد قطر 4.2 mm | مستطیل قطر 5 X 10 mm |
| گرد قطر 5 mm | مستطیل قطر 5 X 13 mm |
| گرد قطر 6 mm | مستطیل قطر 6 X 13 mm |
| گرد قطر 7 mm | مستطیل قطر 7 X 13 mm |
| گرد قطر 9 mm | |
| گرد قطر 10.5 mm | |
| گرد قطر 11 mm | |
| گرد قطر 13 mm | |

سایزهای سفارشی قابل ابداع است

www.Retonak.ir
info@Retonak.com
www.BAUDAT.de

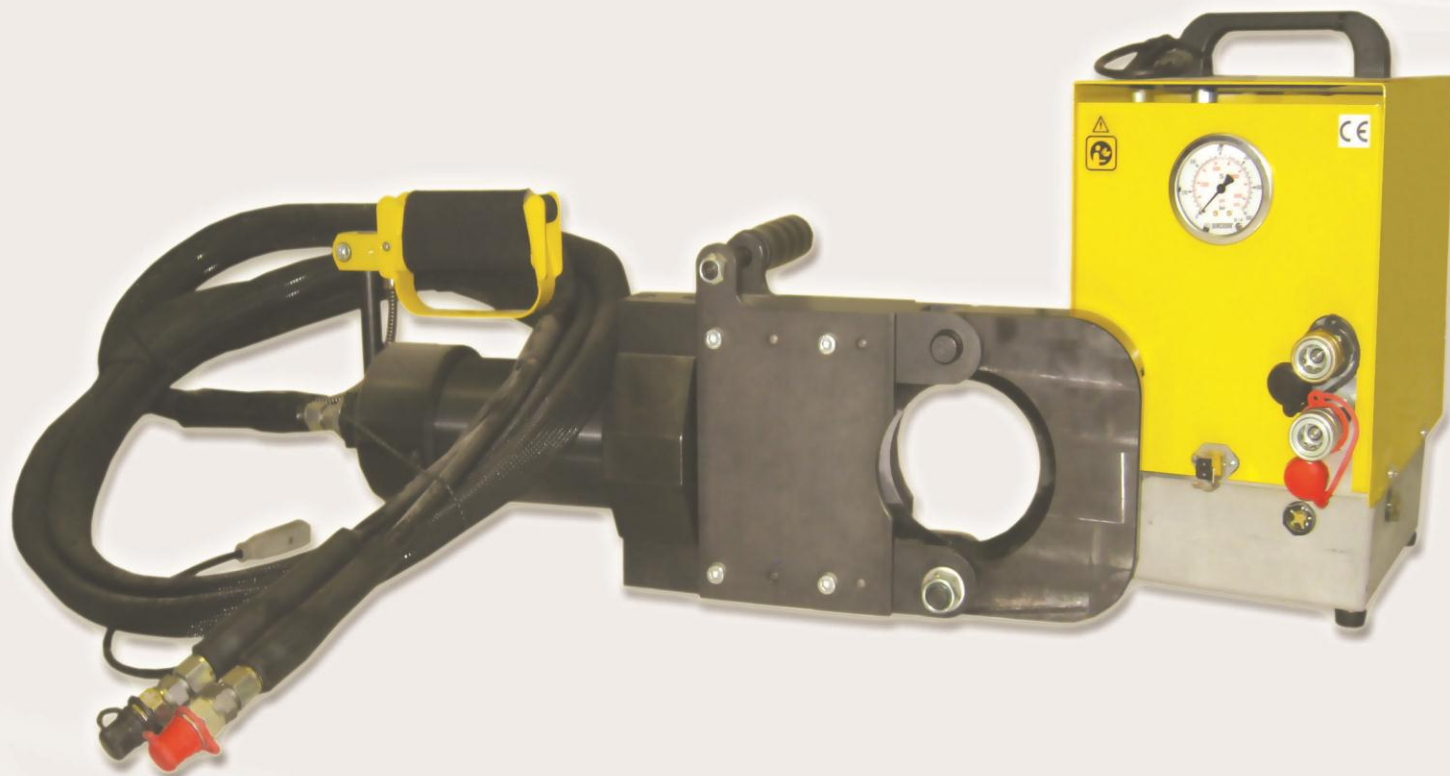

شرکت رتوناک شایا (سهامی خاص)

آدرس : تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی،

پلاک ۲۰۹۳، واحد یک صندوق پستی: ۵۷۵۸-۱۵۸۷۵

تلفن : ۸۸۱۰۴۲۲۳ - ۸۸۱۰۴۲۱۴ - ۸۸۱۰۴۲۱۵

تلفن همراه: ۰۳۷۲ ۰۳۵۷ ۰۹۱۲ نمابر : ۸۸۱۰۴۲۲۵

